

NOTICE  
**PLAY2.SOLAR**



**PLAY2.SOLAR**

6 Rue Georges Charpak, ZAE LE PUECH  
34420, Portiragnes, France

[hello@play2.solar](mailto:hello@play2.solar)

**PLAY2.SOLAR**

## Utilisation prévue de l'appareil :

Cet appareil est conçu pour la surveillance et le contrôle des données via une connexion Wi-Fi, en utilisant l'application mobile Play2Solar. L'appareil Play2Solar est conçu pour être utilisé de manière plug & play, sans installation complexe. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à une source d'alimentation stable. Pour une utilisation optimale, placez l'appareil dans un endroit où il peut recevoir un bon signal Wi-Fi.

L'appareil doit être utilisé dans les spécifications techniques fournies pour garantir des performances sûres et efficaces.

L'application Play2Solar vous permet de surveiller et de contrôler les données en temps réel.

Pour plus d'assistance, référez-vous à la section Support Technique.

L'appareil n'est compatible qu'avec la station Play2Solar Plug and Play. Il permet de contrôler et de faire remonter les données, en Wi-Fi, vers l'application mobile dédiée.

Pour allumer la prise intelligente : Brancher la fiche sur la prise secteur.

Pour éteindre la prise intelligente : Débrancher la fiche de la prise secteur.

## Contenu du boîtier :

PLAY2.SOLAR WIFI PLUG & PLAY  
Manuel d'utilisation

## Accessoires requis :

Smartphone fonctionnant sous système d'exploitation IOS ou Android à partir de la version 4.3.8



Ne pas jeter dans une poubelle de déchets ménagers !  
Pour l'enlèvement des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre commune.



L'appareil fait la liaison entre le micro-onduleur, par connexions H2H, vers la prise de votre foyer.



Utilisation uniquement en extérieur.



Norme de certification.

### Cet appareil se recycle :



ÉTU



POUBELLE DE TRI

Consignes pouvant varier localement.



DÉPOSÉ EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedomesdechets.fr](http://www.quefairedomesdechets.fr)

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques              | Détails   |
|-------------------------------|---|
| Connectivité Bluetooth        | BLE 5   |
| Connectivité Wifi             | 802.11 b/g/n sur la bande 2.4 GHz   |
| Matériau du boîtier           | Plastique   |
| Code IP                       | IP65  |
| Puissance maximale            | 3.6kW / 16A   |
| Tension d'alimentation        | 230V AC   |
| Fréquence                     | 50Hz  |
| Consommation d'énergie        | Maximum 3W  |
| Environnement                 | Utilisation intérieure & extérieure   |
| Altitude                      | Jusqu'à 2000 mètres   |
| Température de stockage       | -20°C à 70°C  |
| Température de fonctionnement | -20°C à 40°C  |
| Humidité relative maximale    | 85% à 25%   |
| Conformité                    | <br><b>CE EMC</b><br>Standard: EN61326-1<br><b>CE RED</b><br>Standard: EN300328 & EN301489-1/7 & EN62311<br><b>Safety Standard</b><br>EN 61010-1:2010+A1:2019 |



# PROTECTION DES DONNÉES

Aucune donnée n'est et ne sera enregistrée dans l'appareil. Les données sont propres à chaque compte et stockées dans l'application du téléphone de l'utilisateur.

Avant le transfert d'un appareil vers un tiers, veuillez effectuer les étapes suivantes :



## Suppression de l'intégralité des données :

Cela comprend vos paramètres d'utilisation, nom, prénom, adresse, et numéro de téléphone.




## Restauration des réglages d'usine de l'appareil :

Cela correspond aux paramètres initiaux du kit plug & play.



## Suppression de l'appareil de l'application :

Cela correspond à la suppression de l'appareil de votre application. Rendez-vous dans les réglages, et cliquez sur la croix présente sur l'appareil reliée à votre application.

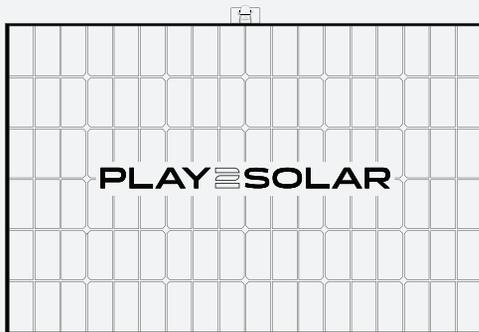

L'application contient également des explications concernant l'enregistrement de certaines de vos données personnelles et autres autorisations requises pour l'enregistrement.



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Téléchargez l'application Play2Solar :

Scannez le QR Code pour trouver l'application dans le Play Store ou l'App Store.

## Connectez l'application Play2Solar :

Branchez l'appareil dans une prise murale



Lorsque la LED clignote en bleu, il recherche une connexion



Suivez les instructions sur l'application



Une fois que la LED devient verte, votre appareil est connecté



## Indicateurs LED :

**ROUGE** : Pas de connexion.

**VERT** : Connexion active

**BLEU** : Recherche de connexion



**SCANNEZ POUR TÉLÉCHARGER**





# INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS DÉTAILLÉES :

Pour assurer une installation sûre et correcte de l'appareil **Play2Solar**, veuillez suivre ces instructions :

- Assurez-vous que la prise murale utilisée est conforme aux normes électriques actuelles et est correctement mise à la terre.
- Connectez soigneusement l'appareil à la prise murale en vous assurant que la connexion est sécurisée et stable.

Assurez-vous que l'appareil est installé dans un environnement exempt d'humidité excessive et protégé contre les températures extrêmes. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur sous la pluie à moins qu'il ne soit spécifiquement conçu pour une utilisation en extérieur avec une protection IP65.



# LEVAGE & TRANSPORT :

L'appareil lui-même pèse 500 grammes et 1,03 kg avec son emballage.

Compte tenu de la légèreté de l'appareil, il peut être facilement levé et transporté sans avoir besoin d'équipement spécial.

Toutefois, assurez-vous que l'emballage soit sécurisé et que l'appareil manipulé l'est avec soin afin d'éviter tout dommage lors du transport.





## ATTÉNUATION DES RISQUES :

Cet appareil est conçu pour être utilisé en toute sécurité lorsqu'il est installé et utilisé conformément aux instructions fournies. Cependant, des risques résiduels peuvent subsister, notamment en cas d'installation incorrecte, d'utilisation incorrecte ou de non-respect des consignes de sécurité.

Pour atténuer ces risques : Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre avant utilisation. Ne touchez jamais les composants internes de l'appareil lorsqu'il est sous tension.

Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires spécifiés par le fabricant. Effectuez régulièrement des inspections visuelles pour détecter tout dommage ou défaut potentiel.



## CONNEXION / INSCRIPTION

La connexion à votre application doit se faire uniquement avec le compte que vous avez créé et utilisé pour l'achat de votre Play2Solar, via le site **www.play2.solar**

Si avez créé un compte, veuillez dès à présent suivre les étapes demandées par l'application :

- Téléchargez l'application mobile.
- Ouvrez l'application.
- Si votre smartphone demande l'autorisation d'envoyer des notifications, il est recommandé d'accepter, afin d'avoir une expérience optimale.
- Si vous avez acquis un kit Play2Solar en dehors du site internet **www.play2.solar**, rendez-vous sur le Play Store et/ou l'App Store afin de télécharger l'application Play2Solar. Une fois la chose faite, vous pourrez vous créer un compte. Pour cela, cliquez sur "**Créer un compte**".

Lisez attentivement la documentation technique relative à la protection des données. Une fois cette étape réalisée, acceptez les conditions proposées par l'application en cliquant sur "**Accepter**".  
(action à réaliser uniquement si vous n'avez pas déjà fait cette action au préalable sur le site internet **www.play2.solar**.)

Veillez enfin remplir tous les champs requis à la création de votre compte avec les données suivantes :

**Nom, Prénom, Nom de l'appareil, Pays, Mot de passe, Adresse e-mail valide.**

Une fois cette étape franchie, vous pourrez procéder à la mise en service de votre kit Play2Solar.



## UTILISATION DE L'APPLICATION

Votre prise intelligente est équipée d'une puce Wi-Fi qui permet de faire le lien entre cette même prise, et votre application **Play2Solar**. Cet élément indispensable au bon fonctionnement de votre kit plug & play.

Elle permet également de récolter toutes les informations nécessaires et indispensables au bon fonctionnement de votre station solaire, telles que la production électrique journalière, l'ensoleillement et toutes les informations utiles à la bonne utilisation et optimisation de votre kit Play2Solar.

Notez que votre prise intelligente Wi-Fi fonctionne en continu. Pour la déconnecter, veuillez vous rendre dans les paramètres de votre application, à la rubrique "**Suppression de l'appareil de l'application**".



## PRISE INTELLIGENTE

La prise intelligente Wi-Fi de votre **Play2Solar** ne doit être utilisée uniquement pour faire fonctionner votre **kit plug & play**. Elle a été développée pour faire fonctionner votre station solaire et aucune utilisation autre que celle-ci n'est prévue.

En aucun cas vous devez vous en servir pour faire fonctionner, ou alimenter un autre appareil.

**Play2Solar** étant le concepteur et le fabricant de votre prise intelligente, ce dernier ne pourra être tenu pour responsable en cas d'endommagement et des dégâts matériels dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS D'UTILISATIONS

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

- 01.** Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- 02.** Ne pas exposer l'appareil à des températures ou une humidité extrême.
- 03.** Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- 04.** Ne tentez jamais de démonter l'appareil car cela pourrait causer des blessures graves.
- 05.** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, des blessures ou des dommages matériels

- ✓ Vérifiez l'état de l'appareil avant chaque utilisation.
- ✓ Assurez-vous que l'appareil est correctement installé avant l'utilisation.
- ✓ Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- ✓ Ne dépassez jamais les spécifications techniques fournies par le fabricant.
- ✓ Ne débranchez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- ✓ Avertissement : Risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- ✓ Ne touchez jamais les parties internes de l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- ✓ Cet appareil est conçu pour un usage domestique et/ou similaire uniquement.
- ✓ Cet appareil n'est pas adapté à un usage industriel.
- ✓ N'utilisez jamais l'appareil s'il est défectueux, s'il a été immergé dans l'eau ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre de service agréé ou des personnes qualifiées similaires pour éviter tout danger.
- ✓ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité.
- ✓ La prise ne doit pas être utilisée avec une minuterie externe ou un système de télécommande.
- ✓ Utilisez uniquement des prises murales mises à la terre conformes aux normes électriques actuelles.



# ENTRETIEN & RÉPARATIONS :

**Pour assurer la sécurité et la longévité de l'appareil, suivez ces consignes :**

- ✓ Avant d'effectuer tout entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- ✓ Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis ou approuvés par le fabricant pour toute réparation ou remplacement.
- ✓ Si l'appareil présente des signes de dommages, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
- ✓ Après toute opération de maintenance, vérifiez que l'appareil fonctionne correctement et en toute sécurité.



## EXPLICATION DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ :

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'appareil ou dans ce manuel et leurs significations sont les suivantes :



### Avertissement :

Ce symbole indique des informations importantes liées à la sécurité de l'utilisateur.



### Température maximale :

Ce symbole indique la température de fonctionnement maximale.



### IP65 :

Ce symbole indique que l'appareil est protégé contre la poussière et les jets d'eaux provenant de toutes les directions.



### Mise à la terre :

Ce symbole indique que l'appareil doit être correctement mis à la terre pour garantir une utilisation sûre.



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

### PLAY2.SOLAR

hello@play2.solar

Basé au 6, Rue George Charpak, Z.A.E. Le Puech, 34420 à Portiragnes, France.

Declarons que le produit  
**Modèle Play2.Solar Wi-Fi Plug**

Auquel cette présente déclaration se rapporte,  
est conforme aux directives CE suivantes :

#### CE EMC

Standard: EN61326-1

#### CE RED

Standard: EN300328 & EN301489-1/17 & EN62311

#### Safety Standard

EN 61010-1:2010+A1:2019

PLAY  SOLAR

